


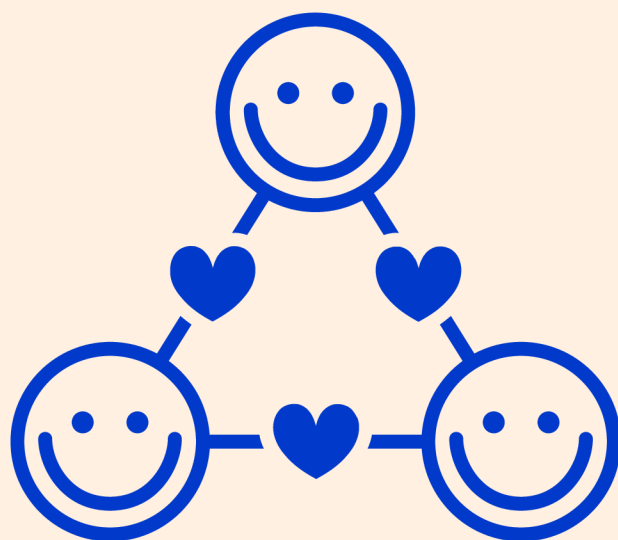

Hoito-ohjeet

doorie

Maalattu mdf

Ovemme Simple, Shaker, Framio, Groove, Thick, Stripes

Maalattu mdf on todella kaunis, mutta suhteellisen herkkä materiaali. Ovien ja peitelevyjen pintoja ei ole tehty kestäväksi mekaanista rasitusta, kuten esimerkiksi lattiapintoja. Vetimien käyttö säästää oven kulumalta. Levyn päällä olevia esineitä, kuten kukkaruukkuja, ei voi siirtää työntämällä, koska mekaaninen rasitus voi jättää pintaan naarmuja.

Kulmaan jäänyt jälki on helppo korjata Doorien paikkamaalilla. Jos sellaista ei näy toimituksen mukana, voit tilata Doorien vakioväreihin meiltä paikkamaalin. Jos kyseessä on erikoissävy, voit sävyttää Tikkurilan Helmi-kalustemaalilla kiiltoasteella 30. Huom! Sävy ja kiiltoaste eivät ole 100 % samat, joten kokeilethan ensin maalia varovasti piilossa olevaan kohtaan.

Mikrolaminaatit ja melamiinit

Ovemme Feel, Play sekä aamiaiskaappirunkomme

Mikrolaminaatti eli erilaiset melamiinilevyt ovat hieman kestävämpi pinta kuin maalattu mdf. Silti suosittelemme välttämään mekaanista rasitusta. Levyn päällä olevia esineitä, kuten kukkaruukkuja, ei voi siirtää työntämällä, koska mekaaninen rasitus voi jättää pintaan naarmuja.

Viilu

Ovemme Oak veneer, Ash veneer, Walnut veneer ja Oak veneer Local

Jokainen puu on erilainen. Puumateriaaliin kuuluvat aina luonnonmateriaalille tyypilliset sävyvaihtelut ja kuviointivaihtelut. Ajan saatossa puun sävy muuttuu hieman UV-valon vaikutuksen seurauksena.

Levyn päällä olevia esineitä, kuten kukkaruukkuja, ei voi siirtää työntämällä, koska mekaaninen rasitus voi jättää pintaan naarmuja.

Hoito-ohjeet

Käsittelethän ovia todella hellävaroen kuljetus- ja asennusvaiheessa!

Puhdistaminen

Kaikki kalusteovet ja peitelevyt puhdistetaan nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla kevyesti pyyhkimällä. Neutraalia pesuainetta voi hieman liottaa veteen. Mikäli käytön aikana pinnoille tulee pisaroita/roiskeita, tulee pinnat välittömästi kuivata. Hankaavia pesuaineita/-välineitä ei saa puhdistamiseen käyttää.

Kvartsikomposiitti

Käytä päivittäisessä puhdistuksessa lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella kostutettua liinaa. Vältä puhdistusaineita, jotka sisältävät öljyä tai hankausaineita. Pitkäaikainen altistuminen puhdistusaineille saattaa aiheuttaa tasoon pysyviä vaurioita tai värjäytymiä. Huuhtelee taso heti vedellä, mikäli se altistuu mahdollisesti haitalliselle aineelle. Pinttyneet tahrat voidaan puhdistaa veden ja viinietikan sekoituksella (50/50). Huuhtelee taso puhdistuksen jälkeen vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Kuivunut ruoka voidaan puhdistaa muovisella tai puisella raapalla. Poista ruokatahra ja puhdista pinta tämän jälkeen kostealla liinalla. Kvartsiin ei herkästi jää värjäytymiä. Suosittelemme kuitenkin, että vahvat mausteet, kuten kurkuma, pyyhkäistään tasolta pois heti käytön jälkeen.

Työtaso kestää useimpia kotitalouskemikaaleja. Vältä tason altistumista voimakkaille kemikaaleille liuottimille, huonekalupesuaineelle, kuten tärpätile, uuninpuhdistusaineelle. Älä laita kuumia esineitä suoraan työtasolle. Käytä aina pannunalusia suojataksesi työtason pintaa. Kuuma vesi tai ruoanlaitosta syntyvät roiskeet eivät vahingoita työtasoa. Älä käytä veistä tai muuta terävää esinettä suoraan vasten työtason pintaa. Tämä vahingoittaa työtasoa ja tilsyttää veistä. Käytä aina leikkuulautaa. Älä koskaan vedä teräväreunaista esinettä pitkin työtason pintaa, sillä se voi naarmuttaa tasoa. Älä laita leivänpaahdinta, kahvinkeitintä, teenkeitintä tai muita kuumenevia keittiölaitteita kahden työtason välisen sauman päälle, sillä kuumuus voi vahingoittaa saumaa.

Älä koskaan hankaa tasoa teräsvillalla, hankaavalla puhdistusaineella tai muilla vastaavilla tuotteilla, sillä ne voivat naarmuttaa tason pintaa. Mattapintainen taso vaatii huolellisempaa puhdistusta kuin kiiltäväpintaiset työtasot. Metallinaarmut, sormenjäljet ja muut arkielämään kuuluvat tahrat näkyvät tässä materiaalissa. Ne voidaan poistaa hankaamattomalla puhdistusaineella.

Huom! Jos taso on erityisen ohut (alle 20 mm), älä nojaa voimakkaasti tai istu tasolle, varsinkaan lieden tai altaan kohdalla. Älä anna lasten kiivetä työtasolle. Ohueen tasoon liittyy riski halkeamasta, jos siihen kohdistuu runsaasti painoa.

Keraaminen taso ja Dekton

Keraaminen taso ja Dekton on huoleton ja helppo materiaali. Keraamisten tasojen pinta on tiivis. Se ei tahraannu eikä vaadi minkäänlaista suojakäsittelyä. Puhdistukseen voidaan käyttää mitä tahansa keittiön tasopinnoille soveltuvaa puhdistusainetta.

Keraamista tasoa ei tule käyttää leikkuualustana vaan leikkuulautaa on käytettävä aina. Tason päälle voi laskea kuuman kattilan tai pellin, sillä keraaminen taso kestää jopa 800 astetta kuumuutta. Vaikka materiaali on kova ja hyvin iskuja kestävä, ovat keittotason ja altaan aukon kohdat sekä reunat heikompia. Niiden päälle ei saa laskea mitään painavaa, eikä niistä saa ottaa tukea tai nousta päälle seisomaan. Reunat saattavat olla herkempiä. Jos oikein pahasti onnistut tiputtamaan jonkun kovan esineen tason kulmaan, pahimmillaan tason reunasta voi lohjeta pala.

Huom! Jos taso on erityisen ohut (alle 20 mm), älä nojaa voimakkaasti tai istu tasolle, varsinkaan lieden tai altaan kohdalla. Älä anna lasten kiivetä työtasolle. Ohueen tasoon liittyy riski halkeamasta, jos siihen kohdistuu runsaasti painoa.

Marmori ja terrazzo

Marmori ja terrazzo ovat luonnollisia, väriltään ja kuvioltaan ainutlaatuisia materiaaleja. Tason huokoisuudesta johtuen on erityisen tärkeää noudattaa käyttöön ja huoltoon annettuja ohjeita. Terrazzo ja marmori ovat keittiön tasoina herkäät ja käyttäjälle pitää aina informoida etukäteen, että tasoon saattaa tulla ajan saatossa jälkiä. Patina on suorastaan väistämätöntä! Jos käyttäjä etsii kestävästä tasomateriaalista, suosittelemme esimerkiksi kvartsitasoa.

Marmori ja Terrazzo ovat huokoisia materiaaleja. Siksi työtasoissa tulee välttää tahroja ja niiden kuivumista kiinni pintaan. Marmori ja terrazzo naarmuuntuu, joten käytä aina leikkuulautoja. Suosittelemme aina käyttämään pata-alustoja.

Materiaali kestää vettä. Kaikki tasot ovat kestävyyslisäämiseksi käsitelty kyllästysaineella estääkseen nesteiden imeytymistä kiveen. Käytöstä ja materiaalin tyypistä riippuen suositellaan käsittelemään vuoden välein tasolle tarkoitettua erikoiskyllästysaineella.

Keittotason ja altaan aukon kohdat sekä reunat heikompia. Niiden päälle ei saa laskea mitään painavaa, eikä niistä saa ottaa tukea tai nousta päälle seisomaan. Reunat saattavat olla herkempiä. Jos oikein pahasti onnistut tiputtamaan jonkun kovan esineen tason kulmaan, pahimmillaan tason reunasta voi lohjeta pala.

Huom! Älä nojaa voimakkaasti tai istu tasolle, varsinkaan lieden tai altaan kohdalla. Älä anna lasten kiivetä työtasolle. Tasoon liittyy riski halkeamasta, jos siihen kohdistuu runsaasti painoa.

Graniittitasot

Kiiltävä graniittipinta on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana. Pöytäpinnat pidetään puhtaina pyyhkimällä ne kostealla tai nihkeällä liinalla. Kiillotettu kivipinta on tiivis eivätkä graniitit yleensä ime likaa huokosiin. Voit käyttää neutraaleja ja lievästi happamia tai lievästi emäksisiä pesuaineita. Puhdistukseen ei saa käyttää vahvasti happamia (pH alle 3) tai vahvasti emäksisiä (pH yli 10) eikä hankaavia aineita.

Kiven päällä kannattaa käyttää leikkausalustaa, koska veitset saattavat olla kiveä kovempaa materiaalia ja näin ollen kiveä naarmuttavia.

Kivitasolle voit laskea lämpimän kattilan tai pellin. Kivitaso on erinomainen leipomisalusta, mutta taikinan nostatukseen on parempi puinen pinta.

Jotkin vaaleat kivilaadut on hyvä suojata kivensuoja-aineella muutamia kertoja vuodessa. Käsittele taso Soledo-kivensuoja-aineella, jota voit hankkia hyvin varustellusta rautakaupasta. Tahrat ja ruoka-aineet on syytä poistaa nopeasti näiden kivien pinnalta, etteivät ne ehdi imeytyä kiven pintaan. Mikäli kiveen on imeytynyt väriä, voidaan sitä puhdistaa asetonilla, jota on saatavana rautakaupoista. Kostuta puhdas kangas asetoniin ja pyyhi tahra useaan kertaan kankaalla. Pese puhdistettu alue normaalilla neutraalilla pesuaineella. Syvälle imeytynyt tahra ei välttämättä puhdistu täysin.

Massiivipuutasot

Mitä enemmän työtasoa hoidetaan, sitä paremmaksi sen lian ja kosteudenkestävyys tulee. Öljyllä käsitelty työtaso on saanut peruskäsittelyn tehtaalla. Käsitelty työtaso on jossain määrin likaa, vettä, alkoholia ja muita nesteitä kestävä. Jotta työtaso kestäisi hyvänä koko sen eliniän, käsittele työtaso laimentamattomalla työtasoöljyllä. Työtaso öljytään tarvittaessa suunnilleen kerran vuodessa. Tason voi myös hioda ja käsitellä uudelleen.

Laminaattitasot

Laminaattitaso on kestävä tasovaihtoehto, mutta se ei kestä tasolla seisovaa vettä tai kuumaa pannua ilman pannunalusta. Kun taso kastuu, pyyhkäise märkä pois heti käytön jälkeen.

Laminaattitasot ovat lastulevyä, johon on prässätty pinnalle laminaatti. Pinnat puhdistetaan nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla kevyesti pyyhkimällä. Neutraalia pesuainetta voi hieman liottaa veteen. Mikäli käytön aikana pinnoille tulee pisaroita/roiskeita, tulee pinnat välittömästi kuivata. Hankaavia pesuaineita/-välineitä ei saa puhdistamiseen käyttää.

Rosteritasot

Ruostumaton terästaso eli tiskipöytä kestää hyvin vesiroiskeita ja on siksi erittäin hyvä valinta altaan tai liesitason ympärille. Laajasta valikoimasta löytyy erinäköisiä ja -kokoisia altaita moneen makuun ja tarpeeseen. Vesipiste on yksi keittiön käytetyimmistä toiminnoista, joten tiskialtaan ja keittiötason valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tiskipöydän allas on saumaton, joten se on erittäin turvallinen valinta keittiössä ja kestää käytössä jopa vuosikymmeniä.

Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pöydän pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.

Vaikeat tahrat saa ruostumattoman teräksen pinnasta pois näin:

- 1) Pyyhi pinta kauttaaltaan kostealla liinalla tai sienellä.
- 2) Levitä pinnalle emäksistä puhdistusainetta, kuten CIF Cream tai Universal Stone.
- 3) Anna pesuaineen vaikuttaa 15 minuuttia.
- 4) Puhdista pinta kevyesti hangaten kostean ihmesienen tai puhdistusliinan avulla.
- 5) Huuhtelee ja kuivaa pinta huolellisesti.

Huom! Erityisen pinttyneiden tai pitkään pinnalla vaikuttaneiden tahrojen kohdalla käsittelyn voi joutua toistamaan useamman kerran.

Kun epäpuhtaudet on poistettu altaan pinnalta, muodostaa ruostumattoman teräksen sisältämä kromi yhdessä ilman hapen kanssa suojaavan passiivikalvon puhtaan pinnan päälle.

Kielletyt aineet tiskipöydän ja altaan puhdistukseen

Happamat aineet, kuten sitruunahappoa sisältävät keittiösaippuat, saattavat vaurioittaa teräksen pintaan kuivuttuaan (pH alle 6). Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa, joten vältä niiden käyttöä.

Muista!

Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa tiskipöydälle pitkäksi aikaa, sillä niistä jää jäljet teräksen pintaan. Pintaan tarttunut ruoste puhdistetaan kohdan vaikeiden tahrojen ohjeiden mukaisesti.

Durat-komposiitti

Työmaavaiheen jälkeen tasot puhdistetaan saippuapohjaisella pesuaineliuoksella, joka huuhdotaan pois vedellä. Tummat ja kirkkaanväriset pinnat kannattaa käsitellä kevyellä huonekalukiillokkeella, esim. Åström Liquid Polisher. Kiilloketta levitetään hyvin ohut kerros tason pintaan ja sen jälkeen pestään saippuaineliuoksella. Kiillokekäsittely antaa värille lisää syvyyttä.

Päivittäiseen puhdistukseen sopii parhaiten nestemäinen astianpesuaine tai vastaava mieto saippuaineliuos. Kuivunut vesi saattaa jättää pintaan kalkki- tai muita tahroja ja ne on pyyhittävä pois esimerkiksi mikrokuituliinalla. Kiillottavaa ikkunanpesuainetta voi käyttää lisäämään pinnan kiiltoa. Durat -pinnoille soveltuu laitossiivoukseen tarkoitettu yleispuhdistusaine, jonka PH käyttöliuoksena on 7-9 sopii. Esim. Super Quick (Kiilto Oy) tai Suma Rapid (Johnsson). Tummiin ja kirkkaan värisiin tasoihin tulee helposti näkyviin kuivuvan veden ja kalkin aiheuttamat harmaantumet, tummissa väreissä myös pienetkin kulumat ja naarmut näkyvät herkästi. Pinnat saa näppärimmin kirkastettua kalustekiillokkeella (esim. Åström Liquid Polisher). Kiilloketta levitetään hyvin ohut kerros tason pintaan ja pestään saippuaineliuoksella.

Pinttyneen lian (esim. kahvi, punajuuri) puhdistamiseen suosittelemme taika-/ihmesientä. Tämän lisäksi voi käyttää Cif-hankausnestettä. Mikäli lika ei lähde kokonaan, voi käyttää myös nestemäistä konetiskiainetta, tarvittaessa sen voi antaa vaikuttaa yön yli. Pintaan ei imeydy mitään, joten tahrat saa periaatteessa aina poistettua. Durat-pinta kestää useimpia pesuainetyyppejä.

Koville posliinipinnoille tarkoitettuja, voimakkaita aineita ei suositella käytettäväksi Durat-tason puhdistuksessa. Durat-pinta ei kuitenkaan mene pilalle kovassakaan puhdistuskäsittelyssä, vaan se voidaan aina palauttaa alkuperäiseen kiiltoon tai sileyteen. HUOM. Durat-pinta EI kestä asetonia tai vastaavia liuottimia.

Naarmuja voi poistaa hiomalla Durat-tason pintaa. Heikommin näkyvät viirut on mahdollista poistaa hiomalla pintaa käsin. Hiontaan suositellaan Mirka Abralon -tyynyä, karkeus P1000, isompien naarmujen hionnan voi aloittaa P360 karkeudella. Ennen hiontaa tason pinta puhdistetaan. Hiottavalle pinnalle sumutetaan vettä, samoin hiontalaille. Hionta tehdään pyörittävällä liikkeellä, voimaa ei juurikaan tarvitse käyttää. Pinnalla oleva vesi alkaa hieman vaahdota. Hionnan jälkeen pinta kuivataan mikrokuituliinalla. Jos naarmu ei ole kokonaan poistunut, voidaan käsittely toistaa. Syvempiä vaurioita voidaan korjata koneellisesti hiomalla. Hionta aloitetaan karkeuden P180 laikalla ja asteittain nostetaan laikan karkeutta hienommaksi. Hionnan jälkeen tummat ja kirkkaanväriset pinnat käsitellään kalustekiillokkeella (esim. Åström Liquid Polisher tai vastaava). Kiilloketta levitetään hyvin ohut kerros tason pintaan ja pestään saippuaineliuoksella. Tämä antaa suojakalvon tasolle ja syventää väriä.

Halkeamat ovat harvinaisia ja johtuvat usein tason vääränlaisesta kiinnityksestä. Halkeamat voidaan korjata liimalla. Lohkeamat voidaan korjata helposti liimaamalla, mikäli irronneet palat ovat tallessa.

Tarkista materiaali huolellisesti

Varmista, että käyttämäsi puhdistusaineet sopivat vetimien materiaalille. Esimerkiksi puuvetimiä ei saa puhdistaa hiovilla aineilla. Messinki taas on materiaali, joka saa pintaansa kauniin patinan, mutta voidaan kiillottaa messingin- ja kuparinkiillotusaineella. Saadaksesi messinkivetimeen tasaisen patinan alun, pyyhkäise vedin asennuksen jälkeen läpi lämpimällä vedellä ja pehmeällä liinalla.

Vältä naarmuttamista: Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita tai välineitä, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

Pyöhi säännöllisesti: Käytä pehmeää mikrokuituliinaa pölyn ja sormenjälkien poistamiseksi. Käytä mietoa pesuainetta: voit laimentaa mietoa astianpesuainetta lämpimään veteen.

Huuhtele ja kuivaa: Pyöhi pinta puhtaalla, kostealla liinalla ja kuivaa se huolellisesti pehmeällä mikrokuituliinalla.

Pinttyneen lian puhdistus

Ruokasoodatahna: Sekoita ruokasoodasta ja vedestä tahna, levitä se tahrin päälle ja anna vaikuttaa hetken aikaa. Pyöhi sitten kostealla liinalla ja kuivaa huolellisesti.

Hanat ja suihkut

Puhdista tuote pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä. Vältä emäksisiä, happoja ja hankaavia puhdistusaineita, sekä kalkinpoistoaineita.

Messinki on materiaali, joka saa pintaansa kauniin patinan mutta voidaan kiillottaa messingin- ja kuparinkiillotusaineella. Saadaksesi messinkihanaan tasaisen patinan alun, pyyhkäise hana asennuksen jälkeen läpi lämpimällä vedellä ja pehmeällä liinalla.

Messingin patina on hyvin monimuotoista aina harmaasta vihertävään. Kaikki riippuu veden laadusta, käsien rasvoista yms. ainesosista, minkä kanssa hana joutuu kosketuksiin.

Kupari patinoituu tummemmin kuin messinki. Ajan saatossa myös vihertävää väriä saattaa esiintyä messingin tavoin. Kuparia ei tule kiillottaa.

Muut pinnat säilyttävät kiiltonsa kauniisti.

Tiski-ja pesualtaat, rosteri (myös sävytetyt rst-altaat)

Pidä hyvää huolta pesualtaastasi. Puhdista aina käytön jälkeen, tällä tavalla pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää altaasi käyttöikä. Puhdista pesuaineella ja vedellä. Muista kuivapyyhkiä käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaan pintaan.

Vältä vahvoja mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota altaan pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeakiillotuksia. Huuhtelee pois happoja sisältävät elintarvikkeet altaastasi heti käytön jälkeen. (mehut, etikka, sinappi, suola jne.). Jos altaaseen tulee ruostetäpliä, voit putsata altaan rosterin kiillotusaineella tai Universal Stone-puhdistusaineella.

Altaasi naarmuuntuu jossain vaiheessa, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen rajoittamiseksi, älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaasi pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi.

Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa vahinkoja pinnoitteelle. Naarmut tasaantuvat ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää allastasi. Kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Keittiön komposiittialtaat

Käytön myötä altaan pinta saattaa elää ja siihen saatta tulla muutoksia. Erityisesti kovat keittövälineet- ja astiat voivat jättää jälkensä altaan pintaan: tämä ei kuitenkaan vaikuta altaan käyttöarvoon. Altaan kolhiminen voi kuitenkin aiheuttaa murtuman, jonka seurauksena allas voi myöhemmin haljeta. HUOM! Kaikki tahrat ja viirut tulee puhdistaa heti niiden ilmestymisen jälkeen, jolloin lika ei ehdi pinttyä kiinni altaan pintaan. Allasta ei tule koskaan puhdistaa teräsvillalla tai hankausjauheella/nesteellä.

Altaiden lämmönkestävyys on 280 °C, huomaa kuitenkin että kuumat astiat voivat jättää altaaseen jälkiä. Öljyväritahrat ja muut samankaltaiset liat puhdistetaan asetonilla tai alkoholilla. Puhdistusajan tulee olla mahdollisimman lyhyt. Huomioithan, että voimakkaasti värjäävät nesteet (esimerkiksi marjamehut ja viinit) täytyy puhdistaa tuoreeltaan vedellä.

Altaan pinnalle jäänyt vesi saattaa kuivuessaan aiheuttaa harmaita kalkkijälkiä. Puhdista allas nestemäisellä astianpesuaineella, huuhtelee ja kuivaa. Väriläikät vältetään kuivaamalla altaan pinta aina käytön jälkeen.

Hankausjauheet, hioma-aineita sisältävät pesuaineet ja teräsvillat saattavat naarmuttaa allasta. Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa altaaseen pitkäksi aikaa, sillä niistä voi jäädä jäljet altaaseen.

EVERMITE valumarmorialtaat

Puhdista allas tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella. Altaan voi kiillottaa hienorakeisella kiillotusaineella ja vahalla kuten esimerkiksi autonhoitotuotteella. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hankausjauhetta tai -nestettä. Älä myöskään altista allasta hapoille, ammoniakkia sisältävälle viemäripuhdistusaineelle, hiusten värjäysaineille tai kloriitille. Mikäli pintakerros naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Syvät naarmut voidaan ensin hioa varovasti hienolla vesihiomapaperilla (1500).

Valumarmorialtaat ilman Evermite-pinnoitetta

Valumarmorialtaan voi puhdistaa hellävaraisesti miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla, huuhtelemalla ja kuivaamalla huolellisesti. Vältä hankaavia aineita, happamia viemäripuhdistusaineita, ammoniakkia, kloriittia ja kuumia esineitä, sillä ne voivat vaurioittaa pintaa. Tahrat kannattaa poistaa heti ja pinttyneen kalkin voi poistaa miedolla etikkaliuoksella.

Posliinialtaat

Puhdista allas säännöllisesti tavallisella puhdistusaineella. Hiovia, voimakashappoisia tai vahvoja alkalisia puhdistusaineita ei saa käyttää. Voit kiillottaa altaan hienorakeisella kiillotusaineella ja vahalla kuten esimerkiksi autonhoitotuotteella. Mikäli pintakerros naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Varo pudottamasta raskaita esineitä altaan reunaan, sillä posliiniin saattaa tulla halkeama.